


Schweißdrehtisch - rund

AKYAPAK SRP - 5

SRP - CONVENTIONAL POSITIONERS
AYARLI KAYNAK POZİSYONERİ

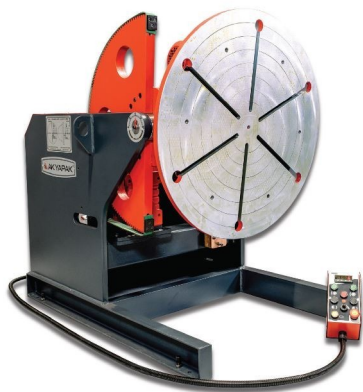

ANGEBOTSDetails

Lagernummer	E05047
Maschinenart	Schweißdrehtisch - rund
Fabrikat	AKYAPAK
Typ	SRP - 5
Baujahr	Neu / New
Steuerungsart	konventionell
Lagerort	Türkei
Ursprungsland	Türkei
Lieferzeit	ca. 8 - 10 Wochen
Frachtbasis	ab Herstellerwerk

Preis **Preis auf Anfrage**

TECHNISCHE DETAILS

Tischdurchmesser	1525 mm
Tischbelastung	5,0 t
Schwenkbereich	0 - 100° deg.
Tisch drehbar	360° deg.
Drehgeschwindigkeit des Tisches	0,05 - 1 U/min
Tischantrieb	1,5 kW
Gesamtleistungsbedarf	kW
Maschinengewicht ca.	2,6 t
Raumbedarf ca.	2295 x 1695 mm

BESCHREIBUNG

Der AKYAPAK SRP-5 ist ein neuwertiger, konventionell gesteuerter Schweiß-Dreh- und Kipptisch aus türkischer Fertigung, konzipiert für den professionellen Einsatz in der Metallbearbeitung. Der Tisch verfügt über einen Durchmesser von 1525 mm bei einer Tischbelastung von bis zu 5,0 t, ist um 360° drehbar und im Bereich von 0 bis 100° schwenkbar, wobei die Drehgeschwindigkeit stufenlos zwischen 0,05 und 1 U/min einstellbar ist. Angetrieben wird der Tisch über einen 1,5 kW starken Antrieb, die Steuerung erfolgt komfortabel über ein Standard-Bedienpult mit 5 m Kabellänge, das mit einer digitalen Drehzahlanzeige zur Überwachung der Drehbewegung sowie einer mechanischen Winkelanzeige für die Kippbewegung ausgestattet ist. Mit einem Maschinengewicht von ca. 2,6 t und einem Raumbedarf von ca. 2295 x 1695 mm fügt sich die Maschine kompakt in bestehende Fertigungsumgebungen ein. Auf diese neue Maschine gewährt der Hersteller eine Gewährleistung von 1 Jahr.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Knops Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG

Schweißdrehtisch - rund

AKYAPAK SRP - 5

An der Spielbank 4

40789 Monheim am Rhein

Deutschland

Telefon: +49 2173 39494-0

E-Mail: maschinen@knops.de

Web: www.knops.de

Ansprechpartner

Verkaufsteam – Maschinenvertrieb

Tel. +49 2173 39494-0 · maschinen@knops.de

Technischer Vertrieb – Beratung & Besichtigung

Tel. +49 2173 39494-0 · maschinen@knops.de


LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/E05047-akyapak>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

SRP - CONVENTIONAL POSITIONERS AYARLI KAYNAK POZİSYONERİ

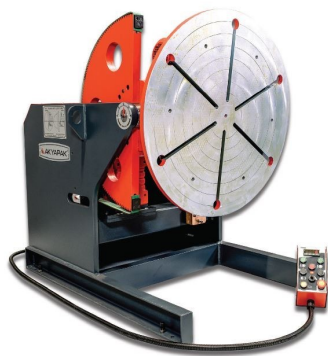

SRP

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

S.N.	MODEL	Normal Visk. Kapasite (kg.) (Load Capacity) (kg.)	A	B	Viskozite Prensijli Akışkan Maksimum (maks. viskozite) (Viscosity of fluid pumped) (mm)	Pnövis Basınç (bar)	Elekt. Besleme Akarı (°C) (Electrical supply temperature) (°C)	Gaz Giriş (°C) (Gas inlet) (°C)	Elekt. Güç (kW) (Electrical Power) (kW)	Elekt. Tule Akarı (°C) (Electrical cable temperature) (°C)	Yükseklik (mm) (Height) (mm)	Uzunluk (mm) (Length) (mm)	Yükseklik (mm) (Height) (mm)	Geniřlik (mm) (Width) (mm)	Tropik Akarı (°C) (Tropical temperature) (°C)	
1	SRP-015	150	150	100	90	380	0.18	0.25	0.4	25	30	500	5-72	700	800	700
2	SRP-05	500	1000	135	300	0.25	0.25	0.17	0.58	30	700	6-60	803	1330	950	800
3	SRP-1	1000	150	150	135	380	0.55	0.55	0.18	1	30	920	6-60	845	1310	995
4	SRP-3	3000	150	150	135	380	1.1	1.1	0.05	1	45	1000	6-60	1000	1600	1240
6	SRP-5	5000	300	150	135	380	1.5	2.2	0.2	1	36	1525	6-60	1015	1800	1200
7	SRP-10	10000	900	280	120	380	2.2	4.0	0.19	0.64	75	1830	6-60	1410	2952	2325
8	SRP-15	15000	1500	150	135	380	3	5.5	0.033	0.7	110	2200	6-60	1475	3200	2200
9	SRP-20	20000	500	150	135	380	4.5	5.5	0.033	0.7	150	2400	6-60	1525	3300	1200
10	SRP-25	25000	250	250	135	380	5.5	7.5	0.013	0.3	220	2940	12-30	1650	3800	1500
11	SRP-40	40000	2000	0	0	380	7.5	0	-	0	3500	8-30	-	3500	1680	2500