

Universalschleifmaschine

WEMA GLAUCHAU SU 3-R



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	03478
Maschinenart	Universalschleifmaschine
Fabrikat	WEMA GLAUCHAU
Typ	SU 3-R
Baujahr	2013
Steuerungsart	CNC
Lagerort	Hilden
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Lager

Preis Preis auf Anfrage

TECHNISCHE Details

Innenschleifeinrichtung

Verfahrweg - X2	325 mm
Antriebsleistung - Außenschleifspindeln	16,5 kW
Aufnahmebohrung Schleifbock	120 mm
Schleifdurchmesser - Außen	400 mm
Schleiflänge	400 mm
Schleifscheibenabmessungen	Ø 500 x 50 x Ø 127 mm

Werkstückspindeleinheit

Verfahrweg - U	470 mm
Schenkwinkel - B1 mit Längsverstellung	-1/+12 °
Schenkwinkel - B1 mit Werkstückspindeleinheit	-20/+30 °
Schleifdurchmesser	300 mm
Manuelle Längsverstellung Werkstückspindeleinheit	470 mm
Antriebsleistung - Werkstückspindel	3,8 kW
Drehzahl	1-895 U/min
Belastbarkeit - Spindelkopf	200 kg
Spitzenhöhe über Schwenkbrücke	200 mm
Schleiftiefe	300 mm
Verfahrweg - Z1	470 mm
Verfahrweg - X1	200 mm
Schenkwinkel - B2	1/1000 °
Antriebsleistung	3,5 kW

Außen- und Planschleifeinrichtung (Z2/X2)

Universalschleifmaschine

WEMA GLAUCHAU SU 3-R

Verfahrweg - Z2	470 mm
Gesamtleistungsbedarf	47 kW
Maschinengewicht ca.	10 t
Raumbedarf ca.	3,54 x 2,83 x 2,3 m

BESCHREIBUNG

Bei dieser CNC-gesteuerten Schleifmaschine handelt es sich um eine WEMA GLAUCHAU SU 3-R aus dem Baujahr 2013, die am Standort Hilden in Deutschland verfügbar ist. Die Maschine verfügt über eine Außen- und Planschleifeinrichtung (Z2/X2), eine Innenschleifeinrichtung sowie eine Werkstückspindeleinheit und ermöglicht einen Außenschleifdurchmesser von bis zu 400 mm bei einer Schleiflänge von 400 mm; die Antriebsleistung der Außenschleifspindeln beträgt 16,5 kW, die der Werkstückspindel 3,8 kW bei Drehzahlen von 1 bis 895 U/min. Der Spindelkopf ist mit bis zu 200 kg belastbar, die Spitzenhöhe über der Schwenkbrücke liegt bei 200 mm, und die Verfahrwege betragen unter anderem 470 mm in Z1, Z2 und U sowie 200 mm in X1 und 325 mm in X2. Zur Ausstattung gehören ein pneumatisch in den Arbeitsraum einfahrender Abrichter für die Außenschleifscheibe (hinter der Werkstückspindel montiert), eine Kühlmittelanlage mit Papierbandfilter, eine Zentralschmierung, eine Spindelkühlung sowie die zugehörige Dokumentation. Mit einem Gesamtleistungsbedarf von 47 kW, einem Maschinengewicht von ca. 10 t und einem Raumbedarf von rund 3,54 x 2,83 x 2,3 m eignet sich diese Anlage für anspruchsvolle Schleifaufgaben.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Leyendecker & Hollmann GmbH

Giesenheide 18
40724 Hilden
Deutschland
Telefon: +49 2103 28097-0
E-Mail: info@LHmachine.com
Web: www.lhmachine.com

Ansprechpartner

Verkaufsteam - Maschinenvertrieb

Tel. +49 2103 28097-0 · info@LHmachine.com

Technischer Vertrieb - Beratung & Besichtigung

Tel. +49 2103 28097-0 · info@LHmachine.com

LINK ZUM ANGEBOT



<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/03478-wema-glauchau>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

Universalschleifmaschine

WEMA GLAUCHAU SU 3-R

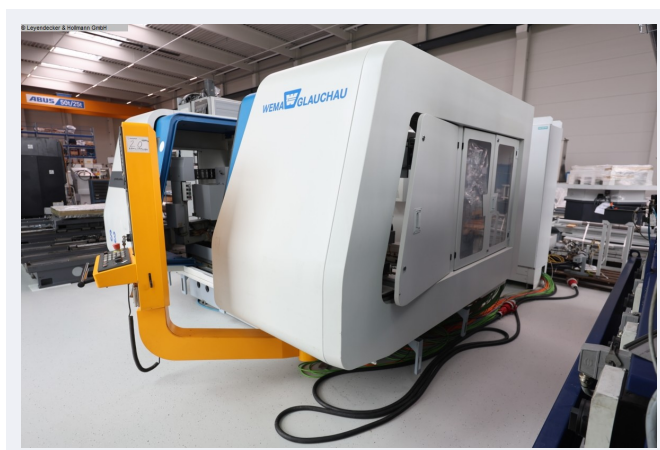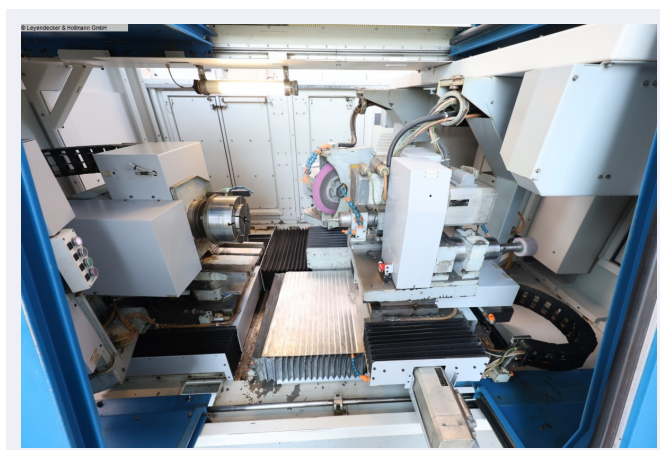

Universalschleifmaschine

WEMA GLAUCHAU SU 3-R

