

Profilschleifmaschine

BLOHM Profimat MC 610 S



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	17698
Maschinenart	Profilschleifmaschine
Fabrikat	BLOHM
Typ	Profimat MC 610 S
Baujahr	2010
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	SINUMERIK 840 D
Lagerort	Nürnberg
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	nach Absprache
Frachtbasis	EXW

Preis	Preis auf Anfrage
-------	-------------------

TECHNISCHE Details

Schleiflänge	1025 mm
Y-Achse	550 mm
Z-Achse	1000 mm
V-Achse	166 mm
Vorschub X-Achse	4 - 6.000 mm/min
Vorschub Y-Achse	4 - 4.000 mm/min
Vorschub Z- Achse	30 - 25.000 mm / min.
Tischabmessungen	1.400 x 874 mm
Schleifspindel-Drehzahlen stufenlos	0 - 12.000 U/min
Antriebsleistung - Schleifmotor	35,00 kW
Schleifscheibendurchmesser min./max.	100 / 300
Schleifbreite	520 mm
Schleifscheibenbreite	60 mm
Werkstückhöhe	- mm
Steuerung	SINUMERIK 840 D
Werkzeugaufnahme	HSK-A 63
A-Achse	+ 110 / - 5 °
Werkstückgewicht	30 kg
Abstand Schleifspindel - Tisch min./max.	473,5 - 1023,5 mm
X-Achse	520 mm
Gesamtleistungsbedarf	100,00 kW
Maschinengewicht ca.	11,00 t

Profilschleifmaschine

BLOHM Profimat MC 610 S

Raumbedarf ca.

8,60 x 7,25 x H3,80 m

BESCHREIBUNG

Die BLOHM Profimat MC 610 S ist eine Profilschleifmaschine in 5-Achs-Ausführung aus dem Baujahr 2010, die mit einer CNC-Steuerung SINUMERIK 840 D ausgestattet ist und aus Nürnberg stammt. Die Maschine verfügt über einen Doppel-Teilapparat mit B- und C-Achse sowie eine V-Achse für Kühlmitteldüsen und bietet mit einer Schleiflänge von 1.025 mm, einem X-Achsenweg von 520 mm sowie Y- und Z-Achsenwegen von 550 mm bzw. 1.000 mm großzügige Bearbeitungsbereiche. Die Schleifspindel erreicht stufenlose Drehzahlen von 0 bis 12.000 U/min bei einer Antriebsleistung von 35,00 kW, wobei Schleifscheibendurchmesser von 100 bis 300 mm bei einer Schleifbreite von 520 mm verarbeitet werden können. Ausgestattet ist die Maschine zudem mit einer Werkzeugwechseinrichtung EROWA, die auch ohne Werkzeugwechsler betrieben werden kann, einer Feuerlöscheinrichtung sowie einer Vorbereitung für einen Renishaw-Messtaster. Die Maschine wird ohne Leitreechner für Werkzeug- und Werkstückverwaltung sowie ohne Kühlmittleinrichtung angeboten, da diese zuvor an eine Zentralversorgung angeschlossen war; bei einem Gewicht von ca. 11,00 t beansprucht die Maschine einen Raumbedarf von etwa 8,60 x 7,25 x 3,80 m.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Amann Werkzeugmaschinen GmbH

Landshuter Straße 1
85716 Unterschleißheim
Deutschland
Telefon: +49 89 317754-0
E-Mail: info@amann-wzm.de
Web: www.amann-wzm.de

Ansprechpartner

Verkaufsteam – Maschinenvertrieb

Tel. +49 89 317754-0 · info@amann-wzm.de

Technischer Vertrieb – Beratung & Besichtigung

Tel. +49 89 317754-0 · info@amann-wzm.de

LINK ZUM ANGEBOT



<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/17698-blohm>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

Profilschleifmaschine

BLOHM Profimat MC 610 S

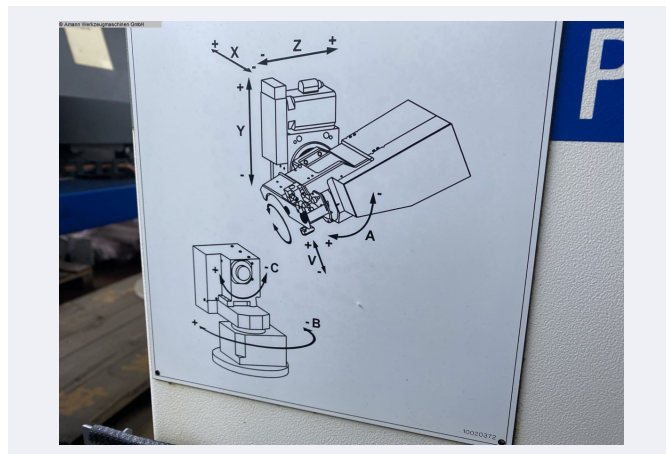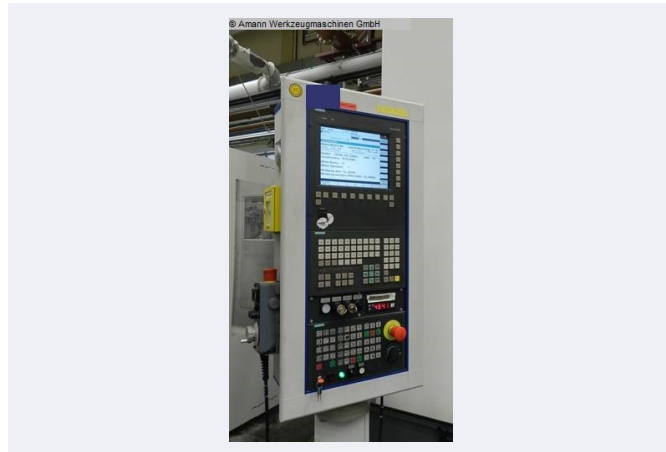

Profilschleifmaschine

BLOHM Profimat MC 610 S

