

Plattenbohrwerk - Traghülse

FPT Spirit 460



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	03167
Maschinenart	Plattenbohrwerk - Traghülse
Fabrikat	FPT
Typ	Spirit 460
Baujahr	2015
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Siemens 840 D SL
Lagerort	Werksstandort Magdeburg
Ursprungsland	Italien
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Standort

Preis	Preis auf Anfrage
-------	-------------------

TECHNISCHE Details

Spindeldurchmesser	180 mm
Spindeldrehmoment max.	5.400 Nm
Anschlußleistung	160 kVA
Abmessungen L x B x H	ca. 20 x 16 x 8,7 m
x-Weg	12.000 mm
y-Weg	6.000 mm
z-Weg (Tragbalkenausschub)	1.500 mm
w-Weg (Bohrspindelausschub)	1.000 mm
w- + z-Weg (Spindel- und Tragbalkenausschub)	2.500 mm
Steuerung	Siemens 840 D SL
Spindeldrehzahl	0 - 2.650 U/min
Spindelleistung	70 kW

BESCHREIBUNG

Bei diesem FPT Spirit 460 handelt es sich um ein Fahrständer-Bohrwerk aus dem Baujahr 2015 mit lediglich 7.600 Arbeitsstunden, das über die CNC-Steuerung Siemens 840 D SL verfügt und alle Achsen – einschließlich des Drehtisches – hydrostatisch führt. Die Maschine bietet großzügige Verfahrswege von 12.000 mm (X), 6.000 mm (Y) und 1.500 mm (Z, Tragbalkenausschub) sowie einen W-Weg von 1.000 mm, arbeitet mit einem Spindeldurchmesser von 180 mm, einer Spindelleistung von 70 kW und einem maximalen Spindeldrehmoment von 5.400 Nm bei Drehzahlen von 0 bis 2.650 U/min. Ergänzt wird sie durch ein Plattenfeld von 14.550 x 5.400 mm sowie einen Dreh-Verschiebetisch TRT75 mit einer Tischplatte von 4.000 x 4.000 mm, einer maximal zulässigen Belastung von 75.000 kg und einem Längsweg von 2.500 mm. Zur umfangreichen Ausstattung zählen ein verfahrbares Kopfmagazin für vier Köpfe – darunter ein D'Andrea UT5-500S Plan- und Ausdrehkopf, ein automatischer indexierbarer Winkelkopf sowie ein doppelschwenkbarer, stufenlos positionierbarer Universalkopf – ein Kettenwerkzeugmagazin mit 60 Plätzen (ISO 50 DIN 69871), innere Druckluftzufuhr, innere und äußere Hochdruck-Kühlung mit Papierbandfilter von Knoll sowie ein Funk-Messtaster von

Plattenbohrwerk - Traghülse

FPT Spirit 460

Renishaw. Abgerundet wird das Angebot durch Späneförderer mit beidseitigem Auswurf, Sperrluft der Glasmaßstäbe, Gewindeschneiden ohne Ausgleichsfutter für mechanische Fräsköpfe, Teleservice zur Ferndiagnose sowie die vollständige Dokumentation.

 Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Rheinland Maschinen AG

Rheinuferweg 27

50996 Köln

Deutschland

Telefon: +49 221 95820-0

E-Mail: info@rheinland-maschinen.de

Web: <https://www.rheinland-maschinen.de>

Ansprechpartner

Michael Schmitz – Vertrieb

Tel. +49 221 95820-17 · Mobil +49 173 4402719 · michael.schmitz@rheinland-maschinen.de

Julia Wagner – Kundenbetreuung

Tel. +49 221 95820-19 · Mobil +49 152 53318806 · julia.wagner@rheinland-maschinen.de

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/03167-fpt>




Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS



Plattenbohrwerk - Traghülse

FPT Spirit 460

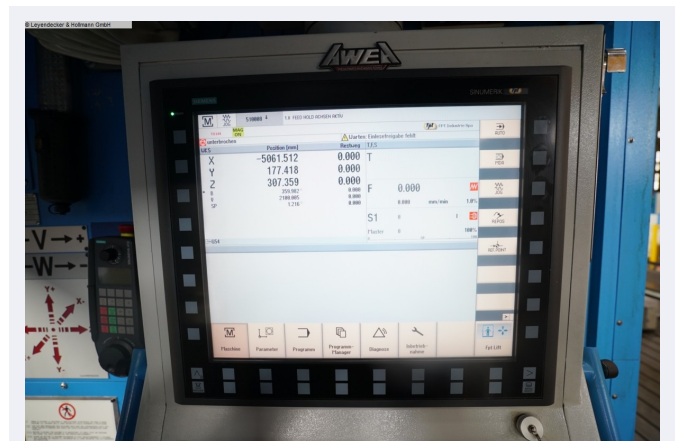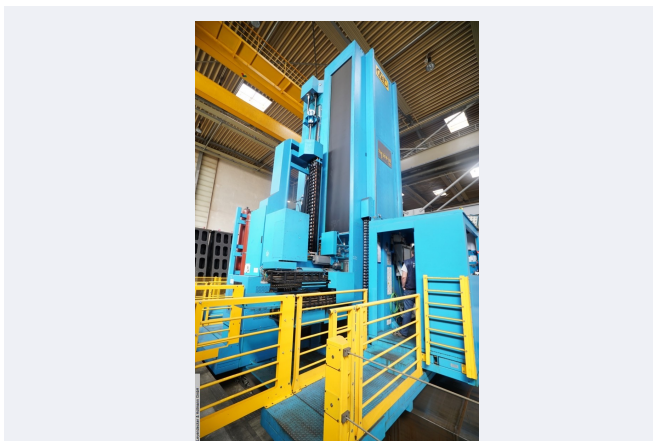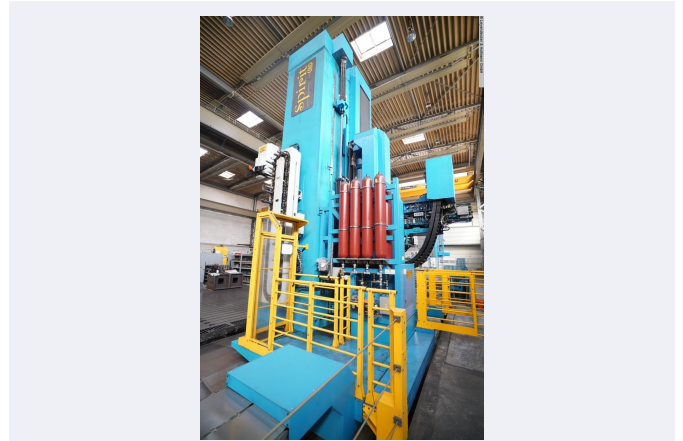

Plattenbohrwerk - Traghülse

FPT Spirit 460

