

Bohr- und Fräszentrum

PAMA Speedmat 2/TR 8



ANGEBOTSDetails

Lagernummer	03413
Maschinenart	Bohr- und Fräszentrum
Fabrikat	PAMA
Typ	Speedmat 2/TR 8
Baujahr	2008
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Siemens Sinumerik 840 D
Lagerort	Werksstandort NRW
Ursprungsland	Italien
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Werksstandort

Preis

Preis auf Anfrage

TECHNISCHE Details

x-Weg	2500 mm
y-Weg	2500 mm
z-Weg	1700 mm
Steuerung	Siemens Sinumerik 840 D
max. Werkstückgewicht	6000 kg
Spindeldurchmesser	130 mm
Pinolenhub	700 mm
Werkzeugaufnahme	ISO 50 DIN 69871 - AD
max. Drehmoment an der Spindel	1847 Nm
Gesamtleistungsbedarf	65 kW
Maschinengewicht ca.	45 t
Raumbedarf ca.	10,9 x 9,3 x 5,7 m

Beschreibung

Bei diesem Bearbeitungszentrum handelt es sich um ein PAMA Speedmat 2/TR 8 aus dem Baujahr 2008, ausgestattet mit einer CNC-Steuerung vom Typ Siemens Sinumerik 840 D. Die Maschine bietet Verfahrwege von 2500 mm in der X- und Y-Achse sowie 1700 mm in der Z-Achse, einen Pinolenhub von 700 mm und verarbeitet Werkstücke mit einem maximalen Gewicht von 6000 kg auf einer Aufspannfläche von 2500 x 2000 mm bei einer Tischhöhe von 800 mm über Flur. Der Spindeldurchmesser beträgt 130 mm bei einer Werkzeugaufnahme ISO 50 DIN 69871 - AD, einem maximalen Drehmoment von 1847 Nm sowie zwei Getriebestufen mit Drehzahlen von 6 bis 1004 U/min bzw. 950 bis 4000 U/min. Die Vorschubgeschwindigkeiten liegen in allen Achsen zwischen 0,5 und 10000 mm/min bei einem Eilgang von jeweils 25 m/min und Vorschubkräften von bis zu 28000 N. Zum Lieferumfang gehören unter anderem ca. 30 Werkzeugaufnahmen SK 50, ein Messtaster, eine Kühlmittelanlage mit Papierbandfilter und Späneförderer, ein Kühler, eine Ölnebelabsaugung, Fixatoren sowie die technische Dokumentation; die Maschine wiegt ca. 45 t und hat einen Raumbedarf von etwa 10,9 x 9,3 x 5,7 m.

Bohr- und Fräszentrum

PAMA Speedmat 2/TR 8

⚠ Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Leyendecker & Hollmann GmbH

Giesenheide 18

40724 Hilden

Deutschland

Telefon: +49 2103 28097-0

E-Mail: info@LHmachine.comWeb: www.lhmachine.com

Ansprechpartner

Verkaufsteam – Maschinenvertrieb

Tel. +49 2103 28097-0 · info@LHmachine.com

Technischer Vertrieb – Beratung & Besichtigung

Tel. +49 2103 28097-0 · info@LHmachine.com

LINK ZUM ANGEBOT

<https://machinet.feuer.work/reader/maschine/03413-pama>




Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS



Bohr- und Fräszentrum

PAMA Speedmat 2/TR 8

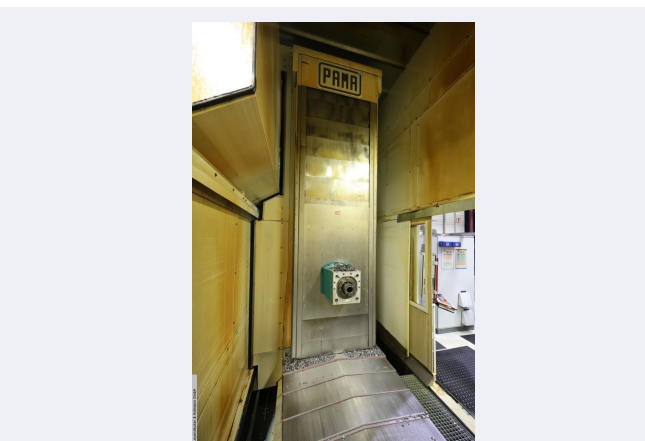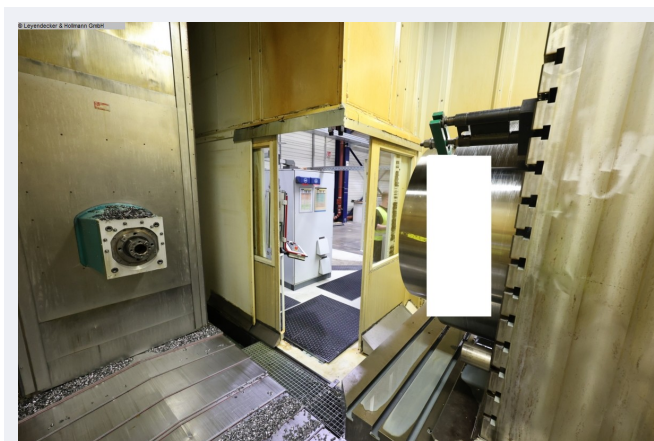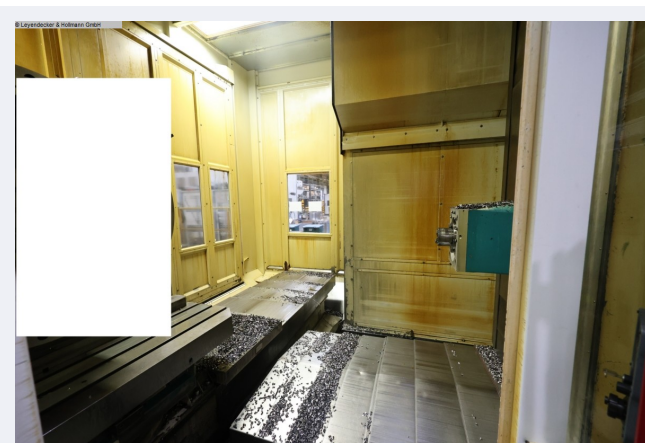

Bohr- und Fräszentrum

PAMA Speedmat 2/TR 8

